


| | | | |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| CLASIFICACIÓN | BANCO | MODELO | PUNTOS |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|

| DIMENSIONES | | | |
|-------------------|--|-------------------|-----|
| Tipo Hormigón | HA-30N/mm ² | | |
| Tipo de Cemento | CEM II 42,5 R | | |
| Armadura | B 500 S | | |
| Acabado | Liso antigrafiti o sin tratar | | |
| Color | Consultar carta de colores | | |
| Dimensiones (mm.) | 3000X1000X450 | Tolerancias (mm.) | ± 5 |
| Peso (Kg.) | 1180 | | |
| Fijación | Apoyado sin anclaje o mediante resina epoxi. | | |
| Manipulación | Mediante eslingas de poliéster. | | |

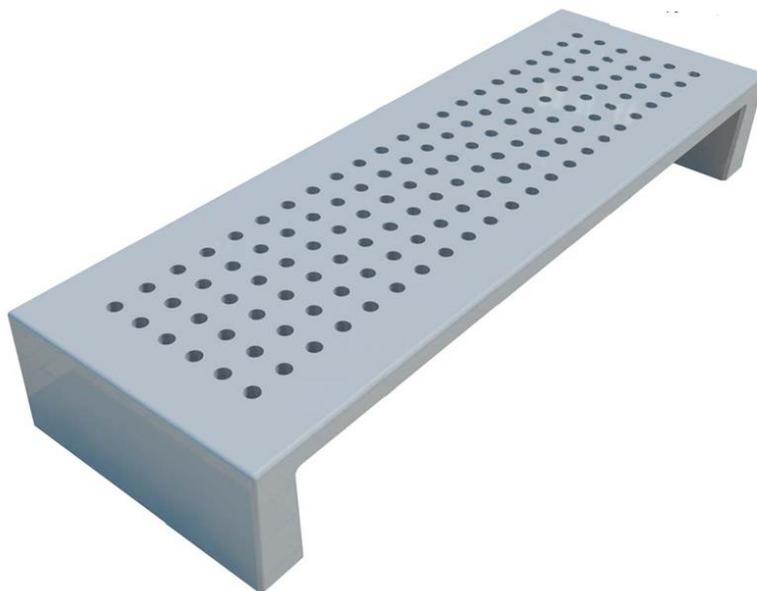

NOTA:

- Consultar tamaños especiales
- Consultar gama de colores
- Consultar acabados
- Consultar plazo de fabricación