

CLASIFICACIÓN

MOBILIARIO URBANO

MODELO

LETRAS




Letra	Peso (Kg.)	Casquillo manipulación
A	381	X
B	386	X
C	378	X
D	402	X
E	386	X
F	300	X
G	386	X
H	428	X
I	188	SI
J	260	SI
K	440	X
L	262	SI
M	532	X
N	447	X
Ñ	522	X

Letra	Peso (Kg.)	Casquillo manipulación
O	258	X
P	350	X
Q	444	X
R	436	X
S	378	X
T	282	X
U	384	SI
V	344	SI
W	532	X
X	258	X
Y	258	X
Z	258	X
#	324	X

NOTA:

- Consultar tamaños especiales
- Consultar gama de colores
- Consultar acabados
- Consultar plazo de fabricación

GPH

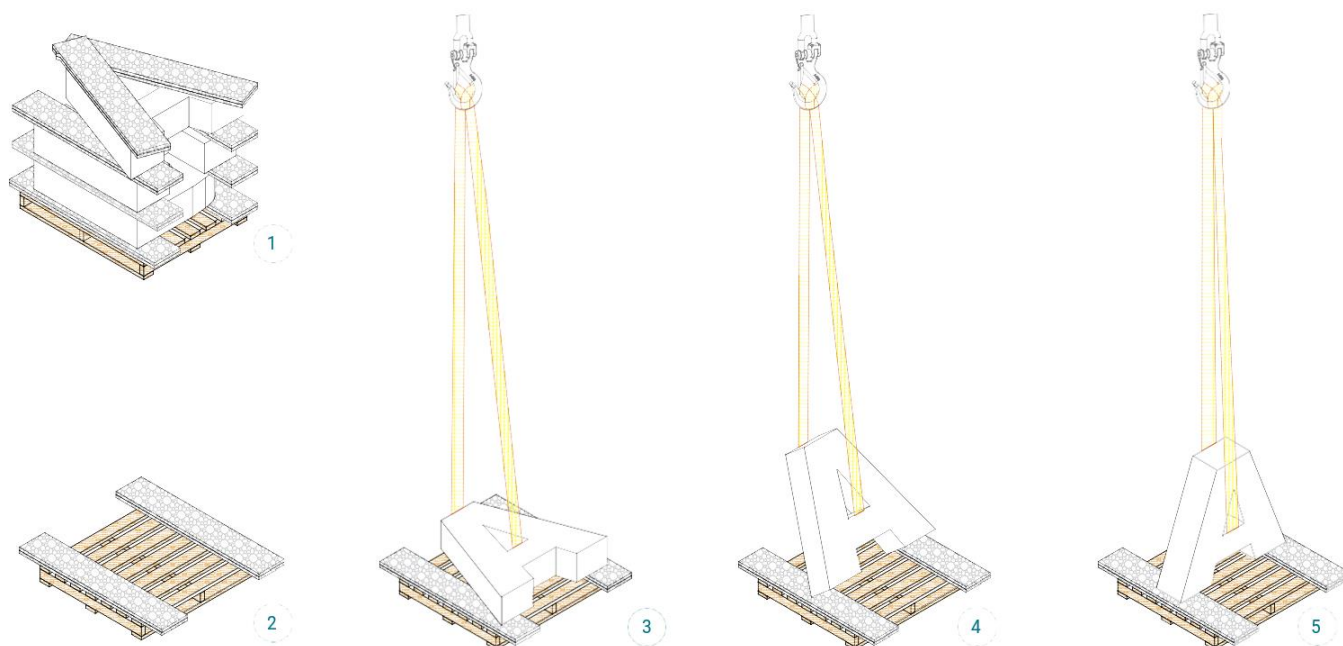

Nuestras letras decorativas se suministran paletizadas. Cada palet contiene tres unidades colocadas horizontalmente y separadas entre sí mediante porexpan.

La mayoría de nuestros modelos de letras se deben manipular con eslingas siguiendo las indicaciones que describimos en las imágenes superiores.

Como excepción, los modelos de letras I, J, L, U y V irán provistas de un casquillo embebido en su parte superior para poder ser manipuladas a través de una anilla de elevación metálica.

Cronología de manipulación: Las letras llegarán paletizadas y embaladas a su futura ubicación (fig.1). Posteriormente debemos coger las planchas de porexpan de la parte superior del palet y colocarlas en el suelo o en un nuevo palet (fig.2).

El siguiente paso sería colocar una eslinga que pasará por el hueco superior de la letra para elevarla y moverla hacia su nueva ubicación sobre el porexpan (fig.3). A continuación, procederemos a colocar la letra en posición vertical (fig. 4 y 5) para más tarde presentarla en su posición definitiva sobre las placas de anclaje instaladas previamente.

Por último, una vez presentadas y realizada la comprobación de su posición exacta (sobre las placas de anclaje de la correa de cimentación) procederemos a su correcta soldadura.

NOTA:

- Consultar tamaños especiales
- Consultar gama de colores
- Consultar acabados
- Consultar plazo de fabricación