


Descripción del producto




El **Lumber® Mixto** es una pieza de mobiliario urbano de corte elegante que tiene el asiento de madera y permite un acabado superior natural y cómodo para sentarse.

Puede combinarse a la perfección con el resto de modelos de la familia Lumber® y Taray® (Banco, Cubo, Asiento, Mixto y Semicircular), ya que comparten geometría principal.

Acabados:

- Hormigón visto
- Liso antigraniti

Tratamiento hidrofugado: aplicación de un compuesto químico para impedir la absorción de agua a través del material tratado sin sellar sus poros, proporcionando protección frente a los agentes ambientales sin afectar a la permeabilidad de manera significativa.

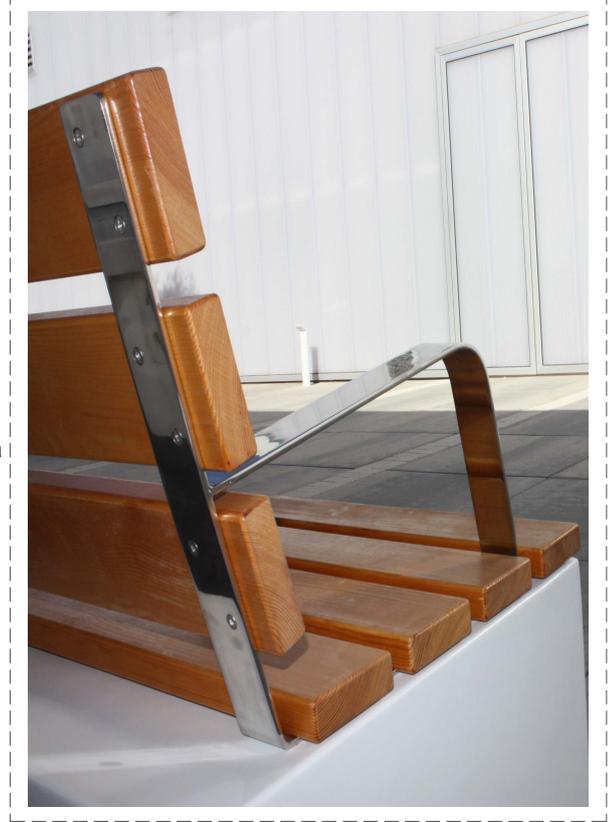

Detalle Gama Lumber.

Acabados

Listonaje
Madera tropical de pino radiata tratada y acabada en barniz en poro abierto fungicida e hidrófugo.
Densidad aparente al 12% de humedad: 500kg/m ³ (madera semiligera)
Dureza (Chaláis-Meudon): 1,8 (madera blanda)
Coefficiente de contracción volumétrico: 14,5%
Resistencia a la compresión: 434kg/cm ²
Resistencia a flexión estática: 795kg/cm ²
Módulo de elasticidad: 74000kg/cm ²
Impregnabilidad
- Albura: impregnable
- Duramen: de medio a poco impregnable



Resposabrazos	Acero Inoxidable AISI-316 Acabado brillo		
Hormigón	HA-30N/mm ²	CEM II 42,5 R	B 500 SD
	Liso antigraniti o sin tratar.		
	Consultar carta de colores.		
Tornillería	Anclaje a base hormigón mediante Tornillos TIC 7X50 INV. INOX.+ cabeza antirrobo y Taco Fisher S10 ø6-8		
	Unión de pletina y listonaje mediante Tornillo avellanado M5		

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.




Detalle de Paletizado

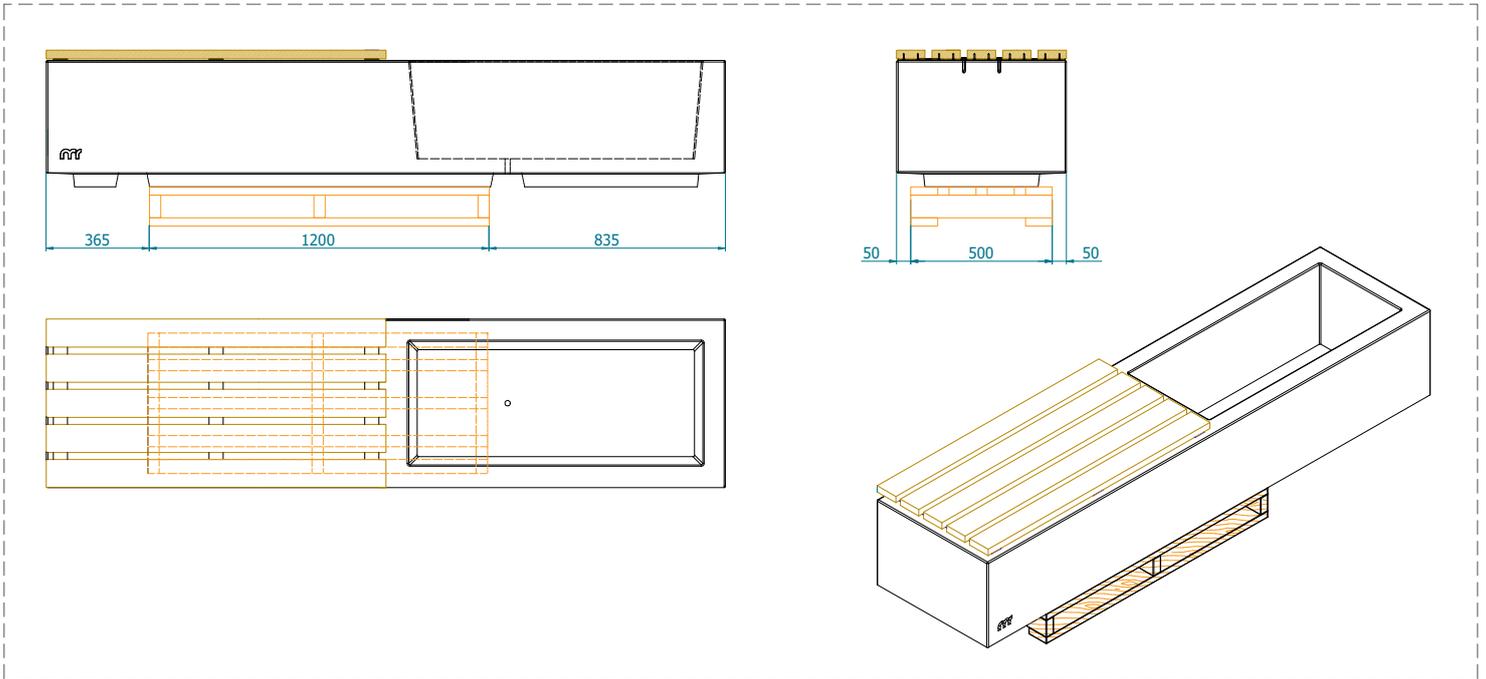

Detalle de Manipulación y Colocación

1.- Huecos diseñados para manipulación mediante eslingas planas de carga 2000kg. (Ancho de eslinga de 60mm)

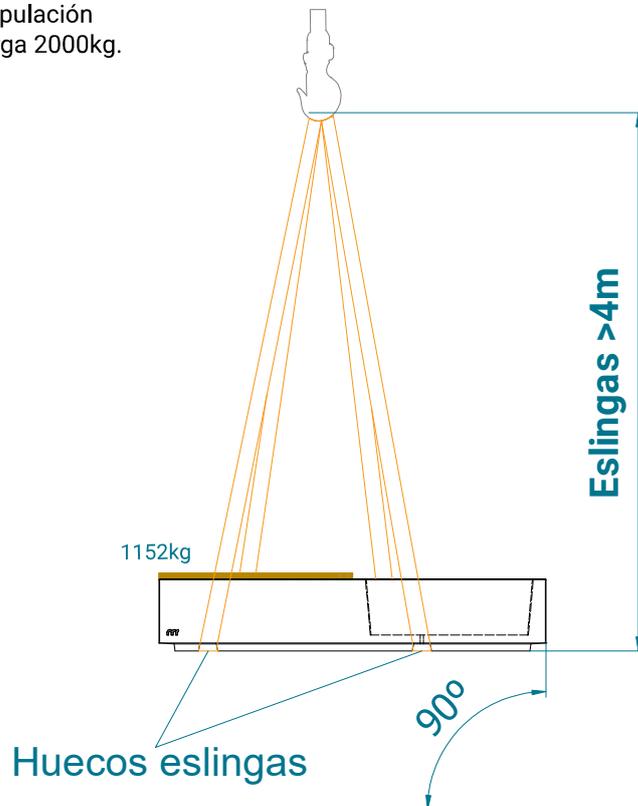

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

