

CLASIFICACIÓN

TUBO VIBROPRENSADO

MODELO

Ø300

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS



Resistencia a compresión de hormigón 35 N/mm²

Tipo de cemento I 52.5 R/SR

Tolerancia en todas las dimensiones +/- 5 mm

DIMENSIONES INTERIORES (mm)

Diámetro "D"	Altura útil/máxima "Hu/Hm"	Espesor "e"	Peso (Kg)
300	1180/1200	40	90

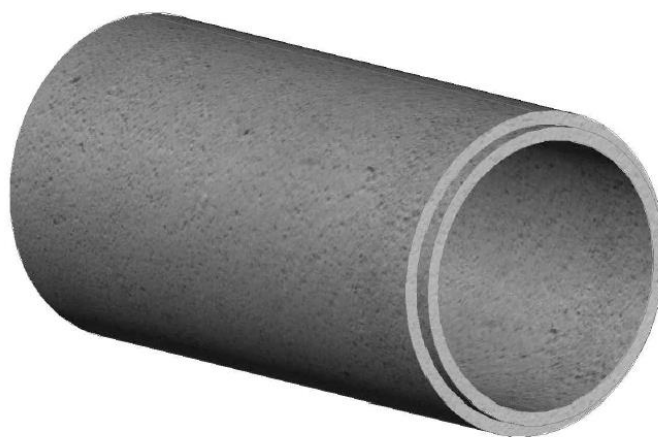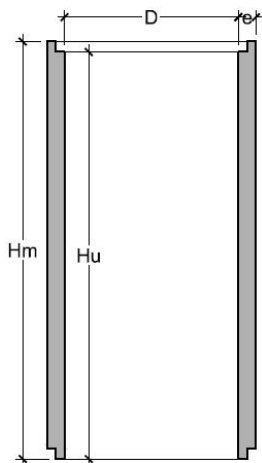

NOTA:

- Consultar tamaños especiales
- Consultar gama de colores
- Consultar acabados
- Consultar plazo de fabricación