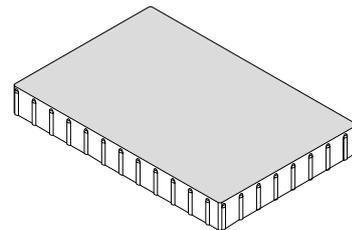
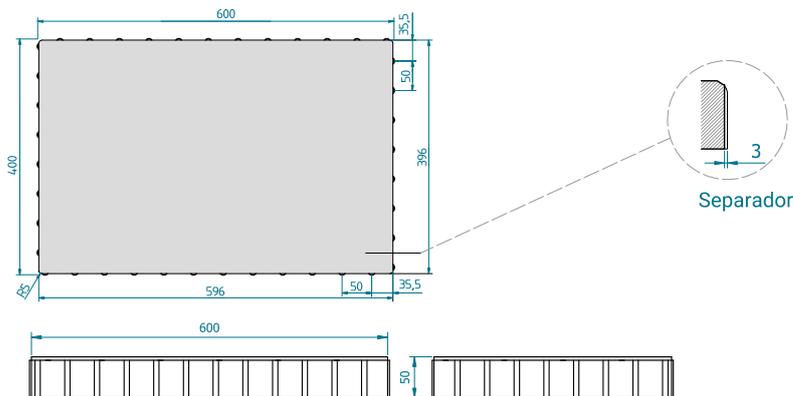


Geometría del Producto


Acabado superficial

Doble Capa (DC)-Liso

Características técnicas y embalaje

Peso unidad (Kg)	Peso aprox. (Kg/m ²)	m ² Palet	Piezas m ²	Piezas palet	Piezas por alturas	Peso palet (Kg)	Dimensiones del palet (cm) (Ancho/Largo/Alto)	Otras características
27,50	115	11,52	4,17	48	4 x 12	1.324,80	125 x 105 x 73	Cubrepalet con protección ultravioleta.

Clase	Marcado	Diagonal (mm.)	Diferencia máxima (mm.)
2	K	≤ 850	3
		> 850	6

Diferencia máxima entre la medida de las dos diagonales.

Clase	Marcado	Cotas (mm.)	Dimensiones	Tolerancias
2	P	Longitud	600	± 2
		Anchura	400	± 2
		Espesor	50	± 3

La diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de un misma baldosa debe ser ≤ 3 mm.

Características físicas y mecánicas

Norma de referencia UNE-EN 1339:2004/AC.				Solería interior	Solería exterior	Cubierta		
Resistencia a flexión (Anexo F):	Media	≥ 3,5 Mpa	Clase 1	Marcado S	3,5	3,5	X	
	individual	≥ 2,8 Mpa						
Carga de rotura (Anexo F):	Media	≥ 14 kN	Clase 140	Marcado 14	X	X	X	
	Mínima	≥ 11,2 kN						
Absorción de agua (Anexo E):				Clase 2	Marcado B	≤ 6%	≤ 6%	X
Resistencia al desgaste por abrasión (Anexo G):				Clase 3	Marcado H	≤ 23 mm	≤ 23 mm	X
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento (USRV):						≥ 45	≥ 45	X
Emisión de amianto:						Aprobado	X	X
Conductividad térmica [W/(mK)]:						1,2	X	X
Comportamiento ante fuego externo:						X	X	X
Reacción al fuego:						A1	X	X
Durabilidad:						Satisfactorio	Satisfactorio	X

X= No relevante

Declaración de prestaciones (CE)

Montalbán y Rodríguez S.A certifica que este producto es conforme con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1339:2004/AC, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Otras Características

 Producto fabricado con áridos calizos y silíceos.
 Contenido mínimo de árido reciclado del 25%.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.


 Avenida Agustín Fuentes s/n,
 30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
 Apartado de Correos 84
 (+34) 968 626 733
 clientes@montalbanyrodriguez.com
 www.montalbanyrodriguez.com